

Winglock Swing




BOON EDAM

El enfoque de esta puerta de acceso de una sola ala se encuentra en una estética elegante para todos los niveles de visitantes. Una instalación y operación fácil resulta una experiencia agradable para los visitantes y clientes. El tráfico bidireccional es realizado con un diseño intuitivo y elegante. Un reducido paso combinado con un columna fino optimizar su espacio disponible y resulta en un acceso elegante.



Opciones

- Control Panel Externo
- Acero Inoxidable o edición oscuro
- Montar sistema de indentificación / validación

 *your entry experts*




Dimensiones y Especificaciones

A	B	C	D	E				
Anchura de Paso (mm)	Capacidad / Minuto*	Cantidad de Hojas de Puerta	Acceso Para Discapacitados	Tipo de Tráfico	Anchura Total (mm)	Anchura de la Hoja de Puerta (mm)	Altura de la Hoja de Puerta (mm)	Altura Total (mm)
915	30	1			958	845	940** / 980	1035

* Dependiendo del sistema de control de acceso, en una dirección

** Corresponder con Speedlane Swing

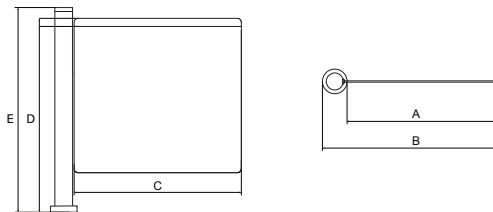

Integración del Control de Acceso

Todas las soluciones de accesos de seguridad de Boon Edam se pueden integrar con prácticamente con cualquier sistema de control de acceso. Lectores de tarjetas, sensores de huella digital u otros sistemas de autorización se pueden integrar en la columna de la Winglock Swing o en un pedestal secundario opcional o columna que se puede colocar en las inmediaciones de la compuerta. Esto permite un proceso de entrada más fluido.

Salida de Emergencia

La Winglock Swing dispone de un sistema de destrabapestillo: en caso de emergencia el bloqueo y el motor se desactivan a fin de permitir un tránsito libre. Si se dispone de alimentación auxiliar, también es posible garantizar que la Winglock Swing se abrirá automáticamente en la dirección de salida. (Los requisitos de las rutas de salida de emergencia están sujetos a las normativas locales.)

BoonTouch

Boon Edam ofrece un panel de control universal para controlar las soluciones de accesos de seguridad de forma remota desde recepción o desde un puesto de seguridad. Este panel de control es capaz de controlar cualquier combinación de hasta seis soluciones de acceso de seguridad y es compatible con la mayoría de soluciones de la gama de productos de Boon Edam. Su sencilla interfaz permite que cada solución funcione de forma independiente en todo momento. Además el panel de control universal mostrará cualquier situación de alarma en el paso, directamente en recepción o en el puesto de seguridad.

Especificaciones Técnicas

Fuente de Alimentación: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Consumo Energético

En Funcionamiento: 20W

En Reposo: 9W

Temperatura Ambiente: -20°C a +50°C

Peso: 48kg