

Circlelock



BOON EDAM

Esta puerta de alta seguridad garantiza con gran precisión que únicamente las personas autorizadas puedan acceder a las zonas más confidenciales de un edificio. Disponible en dos tamaños y con una gran variedad de sistemas de seguridad, el nivel exacto de seguridad ofrecido por Circlelock puede adaptarse específicamente a sus necesidades.

Opciones de Seguridad

- Biométrica: determina la identidad del usuario en la puerta
- StereoVision: sistema avanzado con tecnología de tiempo de vuelo que detecta con precisión la entrada de intrusos detrás o pegados a la espalda de otra persona
- Control de peso: detecta la entrada de intrusos detrás o pegados a la espalda de otra persona

- Alfombras de contacto: detectan intrusiones detrás del usuario
- Sistema de sensores: detección básica de intrusiones detrás del usuario

Opciones

- Adaptaciones para montar un lector de tarjetas en el extremo vertical de las paredes curvas
- Señales de información para el sistema de autorización

 *your entry experts*



- Panel de control externo para su integración en el mostrador de recepción
- Botón en el extremo del lado protegido para permitir una salida libre
- Conexión a un sistema de alarma de incendios externo
- Paneles macizos o de cristal a prueba de vandalismo (P4A), robo (P6B) o balas (BR2NS / BR4NS) en el juego

de puertas y/o en las paredes curvas


- Fabricación con base de acero que permite el montaje del Circlelock sobre suelo elevado

Todas las soluciones de accesos de seguridad de Boon Edam se pueden integrar con prácticamente con cualquier sistema de control de acceso.

Dimensiones y Especificaciones

A	B	C	D	E					
Diámetro (mm)	Capacidad / Minuto	Cantidad de Hojas de Puerta	Acceso Para Discapacitados	Tipo de Tráfico	Salida de Emergencia*	Anchura de la Instalación (mm)	Anchura de la Emboadura (mm)	Altura Bajo el Canopy (mm)	Altura del Canopy (mm)
1000	1x 5	2	x		x	1077	584	2100-2600	200-600
1500	1x 4	2			✓	1577	937	2100-2600	200-600

* Los requisitos de las rutas de salida de emergencia están sujetos a las normativas locales

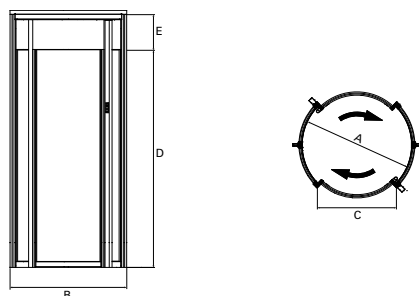

puede programarse un modo trabapestillo para uno de los juegos de puertas para que se bloquee en caso de que se produzca un fallo de alimentación, lo que permite a cualquier persona que se encuentre en el Circlelock escapar sin comprometer la seguridad (Los requisitos de las rutas de salida de emergencia están sujetos a las normativas locales.)

Especificaciones Técnicas

Fuente de Alimentación: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Consumo Energético

En Funcionamiento: 65W

En Reposo: 45W

Temperatura Ambiente: -20°C a +50°C

Fusible: Fuente de alimentación externa con fusible de acción lenta de 16A

Salida de Emergencia

El Circlelock incluye siempre un botón de emergencia montado en el interior de la puerta. El botón de emergencia se indica con una luz LED roja y abrirá el juego de puertas por el que el usuario entró. El Circlelock cuenta con una batería auxiliar que permite que la puerta funcione en caso de un fallo de alimentación, ya sea abriendo o bloqueando las puertas. El Circlelock incluye de serie un sistema destrabapestillo. Durante una emergencia, el bloqueo de las puertas correderas se desactivará, permitiendo su abertura manual. Opcionalmente,