

Speedlane 300



**BOON EDAM**

Las excelentes barreras pivotantes replegables en cabinas ovaladas de acero inoxidable, garantizan que la Speedlane 300 sea una de las puertas rápidas más elegante del mercado. Esta solución de entrada de seguridad demuestra que gestionar y controlar el movimiento de personas que pasan por su edificio puede lograrse sin necesidad de poner en compromiso la seguridad y el diseño contemporáneo. Las hojas de las puertas iluminadas indican el estado del paso, además de mejorar las sensaciones del usuario, y ofreciendo al mismo tiempo una apariencia elegante y moderna.

Opciones

- Instalación de uno o varios pasos
- Luces indicadoras de color rojo y verde en el panel superior de la unidad
- Adaptaciones para la integración del sistema de control de acceso
- Panel de control externo

Todas las soluciones de accesos de seguridad de Boon Edam se pueden integrar prácticamente con cualquier sistema de control de acceso.

Indicación de Estado

Las barreras pivotantes se iluminan mediante luces LED de color rojo y verde que indican el estado del paso:

- Verde: modo de espera normal; Speedlane listo para su uso
- Neutro: uso autorizado
- Rojo: durante el cierre de las hojas de puerta o si se detecta un acceso no autorizado




your entry experts



Dimensiones y Especificaciones

A	B	D	E	F	G				
Anchura de Paso	Capacidad / Minuto*	Cantidad de Hojas de Puerta	Acceso Para Discapacitados	Tipo de Tráfico	Anchura Total (mm)	Altura de la Hoja de Puerta (mm)	Altura de la Unidad (mm)	Longitud de la Unidad (mm)	Anchura de la Unidad (mm)
500	25-30	2	x		1130	934	1020	1212	315

* Dependiendo del sistema de autorización, en una dirección

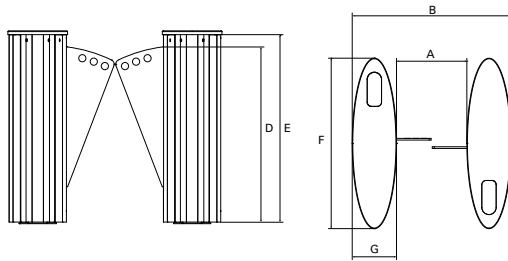

Seguridad del Usuario

Un sistema de sensores avanzados evita que las barreras pivotantes se cierren cuando haya una persona u objeto en la zona de seguridad.

Salida de Emergencia

El Speedlane 300 incorpora una batería auxiliar que evita que deje de funcionar correctamente si se produce un fallo de alimentación. Si no se restablece la fuente de alimentación antes de que se agote la batería o en caso de emergencia, las hojas de puerta se repliegan en la unidad para permitir el paso.

BoonTouch

Boon Edam ofrece un panel de control universal para controlar las soluciones de accesos de seguridad de forma remota desde recepción o desde un puesto de seguridad. Este panel de control es capaz de controlar cualquier combinación de hasta seis soluciones de acceso de seguridad y es compatible con la mayoría de soluciones de la gama de productos de Boon Edam. Su sencilla interfaz permite que cada solución funcione de forma independiente en todo momento. Además el panel de control universal mostrará cualquier situación de alarma en el paso, directamente en recepción o en el puesto de seguridad.

Especificaciones Técnicas

Fuente de Alimentación: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Consumo Energético

En Funcionamiento: 35W

En Reposo: 20W

Temperatura Ambiente: -15°C a +50°C

Peso: 200 kg