

# Tournex



**BOON EDAM**

Disponible en amplios diámetros con espaciosos segmentos, la Tournex es una solución de entrada ideal para aplicaciones con un gran flujo de tráfico. Esta puerta giratoria automática está disponible con tres o cuatro hojas de puerta y de forma opcional puede incluir una vitrina en la columna central con cristal curvado o plano. Es posible utilizar esta vitrina como espacio publicitario o para reforzar la apariencia del edificio.

#### Opciones

- Juego de puertas abatibles
- Velocidad durante inactividad
- Pulsador para baja velocidad temporal
- Safety Plus Package para aplicaciones en las cuales es necesario un mayor nivel de seguridad
- Láminas de protección de cristal
- Bloqueo del juego de puertas por control remoto

- Cortinas de aire
- Alfombras de suelo
- Iluminación cenital de bajo consumo energético

#### Opciones de Bloqueo Nocturno

- Puertas con bloqueo nocturno
- 2 cerraduras mecánicas (hoja de puerta)

 *your entry experts*




## Dimensiones y Especificaciones

A	B	C	D	E					
Díámetro (mm)	Capacidad / Minuto	Cantidad de Hojas de Puerta	Acceso Para Discapacitados	Tipo de Tráfico	Salida de Emergencia*	Anchura de la Instalación (mm)	Anchura de la Embo-cadura (mm)	Altura Bajo el Canopy (mm)	Altura del Canopy (mm)
3600	2x 36	3	♿	♿	✓	3740	1570	2200-2600	300-1200
3600	2x 32	4	x	♿	✓	3740	2356	2200-2600	300-1200
4200	2x 51	3	♿	♿	✓	4340	1870	2200-2600	300-1200
4200	2x 41	4	♿	♿	✓	4340	2780	2200-2600	300-1200
4800	2x 54	3	♿	♿	✓	4940	2170	2200-2600	300-1200
4800	2x 60	4	♿	♿	✓	4940	3204	2200-2600	300-1200
5400	2x 65	3	♿	♿	✓	5540	2470	2200-2600	300-1200
5400	2x 65	4	♿	♿	✓	5540	3629	2200-2600	300-1200
6000	2x 72	3	♿	♿	✓	6140	2770	2200-2600	300-1200
6000	2x 77	4	♿	♿	✓	6140	4053	2200-2600	300-1200
7400**	2x 91	3	♿	♿	✓	7540	3470	2200-2300	300-600

\* Solo con la opción del juego de puertas abatibles. Los requisitos están sujetos a las normativas locales

\*\* Solo en acabado aluminio

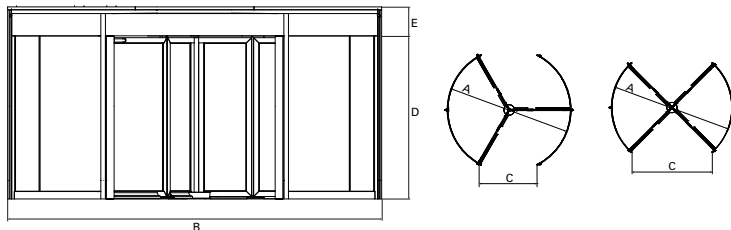

## Salida de Emergencia

Si está equipada con un conjunto de puertas abatibles, la Tournex puede instalarse en una salida de emergencia. En caso de alarma de incendios o fallo de alimentación, el juego de puertas se desbloqueará automáticamente y las hojas de la puerta se pueden replegar conjuntamente para crear un paso libre. A su vez, también es posible desbloquear la Tournex pulsando el botón de emergencia de la puerta. (Los requisitos de las rutas de salida de emergencia están sujetos a las normativas locales.)

## Resistencia a Robos

Dispone de un paquete de resistencia al robo de clase 3 aprobado que incluye un cristal laminado resistente a robos, un sistema de bloqueo especial y perfiles reforzados. El sistema se ha desarrollado y probado de acuerdo con los estándares europeos aplicables y está certificado por un organismo notificado.

## Especificaciones Técnicas

Fuente de Alimentación: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Motor: AC motor, Trifásico

### Consumo Energético

En Funcionamiento: 440W

En Reposo: 350W

Temperatura Ambiente: -20°C a +50°C

Fusible: Fuente de alimentación externa con fusible de acción lenta de 16A