

Transpalock 900



**BOON EDAM**

El Transpalock 900 es el torniquete de trípode más elegante disponible hoy en día. Tres hojas de puerta de cristal alrededor de una columna de acero inoxidable ofrecen una bonita entrada. Su transparencia garantiza que el Transpalock 900 complemente prácticamente cualquier diseño de interior.

Opciones

- Instalación de uno o varios pasos
- Funcionamiento con presión de la persona que cruza la puerta
- Panel de control externo
- Punto de sujeción para un lector de tarjetas en la carcasa
- Columna externa para montar el lector de tarjetas
- Pasamanos personalizados
- Montado en plinto
- Fijación de la hoja de puerta con ganchos de cristal visibles


 *your entry experts*



Dimensiones y Especificaciones

A					B		C	D	E
Anchura de Paso (mm)	Capacidad / Minuto*	Cantidad de Hojas de Puerta	Acceso Para Discapacitados	Tipo de Tráfico	Anchura Total (mm)	Anchura de la Emboadura (mm)	Altura de la Hoja de Puerta (mm)	Altura Total (mm)	
616	15	3	x		1600	710	1000	1100	

* Dependiendo del sistema de control de acceso, en una dirección

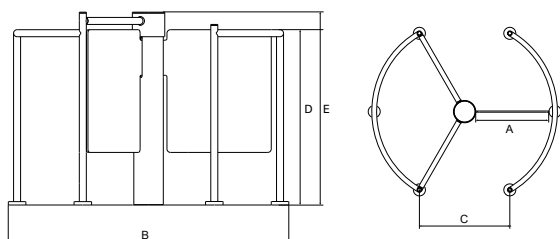

BoonTouch

Boon Edam ofrece un panel de control universal para controlar las soluciones de accesos de seguridad de forma remota desde recepción o desde un puesto de seguridad. Este panel de control es capaz de controlar cualquier combinación de hasta seis soluciones de acceso de seguridad y es compatible con la mayoría de soluciones de la gama de productos de Boon Edam. Su sencilla interfaz permite que cada solución funcione de forma independiente en todo momento. Además el panel de control universal mostrará cualquier situación de alarma en el paso, directamente en recepción o en el puesto de seguridad.

Integración del Control de Acceso

Todas las soluciones de accesos de seguridad de Boon Edam se pueden integrar prácticamente con cualquier sistema de control de acceso. Es posible integrar lectores de tarjetas, sensores de huella digital u otros sistemas de autorización en la columna del Transpalock 900 o en un pedestal secundario opcional o columna que pueda colocarse en las inmediaciones de la compuerta. Esto permite un proceso de entrada más fluido.

Salida de Emergencia

El Transpalock 900 cuenta con un modo de destrabapastillo a prueba de fallos, que garantiza que el bloqueo y el motor se desactiven en caso de que se produzca un fallo de alimentación, a fin de permitir un tránsito libre.

Especificaciones Técnicas

Fuente de Alimentación: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Consumo Energético

En Funcionamiento: 20W

En Reposo: 60W

Temperatura Ambiente: -20°C a +50°C

Peso: 118 kg