

Turnlock 200



BOON EDAM

Una apariencia diáfana y abierta garantiza que el Turnlock 200 resulte particularmente adecuado para aplicaciones en interiores. Este modelo consta de tres hojas de puerta fabricadas con estrechos paneles de policarbonato. Las luces indicadoras están integradas de serie.

Opciones

- Funcionamiento mecánico o eléctrico
- Instalación en tándem para paso doble
- Segunda pared curva
- Sensor de detección de giro por dirección
- Protectores de talón
- Adaptado para montaje de lector de tarjetas
- Pulsador de acceso libre

Todas las soluciones de accesos de seguridad de Boon Edam se pueden integrar prácticamente con cualquier sistema de control de acceso.


 *your entry experts*



Dimensiones y Especificaciones

Tipo	A Anchura de Paso (mm)	Cantidad / Minuto*	Acceso Para Discapa- citados	Tipo de Tráfico	Salida de Emergencia	B Anchura de la instalación (mm)	D Altura Bajo el Canal Superior (mm)	E Altura del Canal Superior (mm)
Turnlock 200	645	15-18	x		x	1524	2057	203
Turnlock 200 en tándem	2x 645	2x 15-18	x		x	2134/2438	2057	203
Portal Lateral	851-1054	-			✓	1016-1219	2159	-

* Dependiendo del sistema de control de acceso, en una dirección

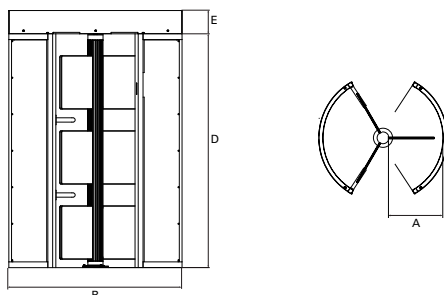

Salida de Emergencia

El Turnlock 200 se puede configurar para que tenga una salida con destrabapestillo, la cual, en caso de un fallo de alimentación, desactivaría el mecanismo de bloqueo permitiendo al usuario salir de forma manual. Si hay un sistema de alarma contra incendios conectado al Turnlock 200, el mecanismo de bloqueo se liberará automáticamente en caso de alarma. Es posible instalar un portal lateral junto al torniquete para lograr capacidad de salida adicional. Si no es necesaria una salida de emergencia, el Turnlock 200 también se puede configurar para que disponga de trabapestillo, en cuyo caso el mecanismo permanecerá bloqueado en caso de emergencia, manteniendo un elevado nivel de seguridad. (Los requisitos de las rutas de salida de emergencia están sujetos a las normativas locales.)

BoonTouch

Boon Edam ofrece un panel de control universal para controlar las soluciones de accesos de seguridad de forma remota, desde recepción o desde un puesto de seguridad. Este panel de control es capaz de controlar cualquier combinación de hasta seis soluciones de acceso de seguridad y es compatible con la mayoría de soluciones de la gama de productos de Boon Edam. Su sencilla interfaz permite que cada solución funcione de forma independiente en todo momento. Además el panel de control universal mostrará cualquier situación de alarma en el paso, directamente en recepción o en el puesto de seguridad.

Especificaciones Técnicas

Fuente de Alimentación: 110-220 VAC, 50/60 Hz

Consumo Energético

En Funcionamiento: 60W

Temperatura Ambiente: -15°C a +45°C

Valor IP: IP 56

Peso: 340 kg (versión tándem: 640 kg)