

Twinglock 900



BOON EDAM

La Twinglock 900 combina dos columnas de acero inoxidable y dos paneles de cristal para crear una solución de acceso de seguridad elegante y eficaz. Los sensores de las columnas garantizan que ambas hojas de puerta funcionen al mismo tiempo y se abran y cierren rápidamente.



Opciones

- Configuración de uno o varios pasos
- Memoria de autorizaciones múltiples
- Opciones de montaje del lector de tarjetas
- Panel de control externo
- Ganchos semicirculares visibles
- Configuración del nivel de seguridad ajustable
- Ajuste de la velocidad de las hojas de puerta
- Alarma sonora

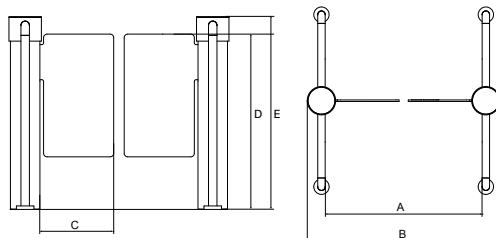
 *your entry experts*



Dimensiones y Especificaciones

A					B	C	D	E
Anchura de Paso (mm)	Capacidad / Minuto*	Cantidad de Hojas de Puerta	Acceso Para Discapacitados	Tipo de Tráfico	Anchura Total (mm)	Anchura de la Hoja de Puerta (mm)	Altura de la Hoja de Puerta (mm)	Altura Total (mm)
885	25-30	2			1255	400	1000	1100

* Dependiendo del sistema de control de acceso, en una dirección



Integración del Control de Acceso

Todas las soluciones de accesos de seguridad de Boon Edam se pueden integrar prácticamente con cualquier sistema de control de acceso. Es posible integrar lectores de tarjetas, sensores de huella digital u otros sistemas de autorización en la columna de la Twinglock 900 o en un pedestal secundario opcional o columna que puede colocarse en las inmediaciones de la compuerta. Esto permite un proceso de entrada más fluido.

Salida de Emergencia

La Twinglock 900 dispone de un sistema de destrabapastillo: en caso de emergencia el bloqueo y el motor se desactivan a fin de permitir un tránsito libre. Si se dispone de alimentación auxiliar, también es posible garantizar que la Twinglock 900 se abrirá automáticamente en la dirección de salida. (Los requisitos de las rutas de salida de emergencia están sujetos a las normativas locales.)

BoonTouch

Boon Edam ofrece un panel de control universal para controlar las soluciones de accesos de seguridad de forma remota desde recepción o desde un puesto de seguridad. Este panel de control es capaz de controlar cualquier combinación de hasta seis soluciones de acceso de seguridad y es compatible con la mayoría de soluciones de la gama de productos de Boon Edam. Su sencilla interfaz permite que cada solución funcione de forma independiente en todo momento. Además el panel de control universal mostrará cualquier situación de alarma en el paso, directamente en recepción o en el puesto de seguridad.

Especificaciones Técnicas

Fuente de Alimentación: 220-240 VAC, 50/60 Hz

Consumo Energético

En Funcionamiento: 75W

En Reposo: 35W

Temperatura Ambiente: -20°C a +50°C

Peso: 100 kg