

Tourniket




BOON EDAM


La Tourniket es la solución de entrada más versátil de Boon Edam. Disponible en casi cualquier color o acabado, con tres o cuatro hojas de puerta, funcionamiento manual o automático y una amplia variedad de opciones de juego de puertas, es la solución más innovadora para diferentes tipos de edificios.

 *your entry experts*

Dimensiones y Especificaciones

A	B	C	D	E					
Diámetro (mm)	Capacidad / Minuto	Cantidad de Hojas de Puerta	Acceso Para Discapacitados	Tipo de Tráfico	Salida de Emergencia*	Anchura de la Instalación (mm)	Anchura de la Emboadura (mm)	Altura Bajo el Canopy (mm)	Altura del Canopy (mm)
1600	2x 22	3	x	♿	✓	1677	695	2100-3600	200-1200
1600	2x 26	4	x	♿	✓	1677	1046	2100-3600	200-1200
1800	2x 22	3	x	♿	✓	1877	795	2100-3600	200-1200
1800	2x 26	4	x	♿	✓	1877	1187	2100-3600	200-1200
2000	2x 22	3	x	♿	✓	2077	895	2100-3600	200-1200
2000	2x 26	4	x	♿	✓	2077	1329	2100-3600	200-1200
2200	2x 20	3	x	♿	✓	2277	995	2100-3600	200-1200
2200	2x 26	4	x	♿	✓	2277	1470	2100-3600	200-1200
2400	2x 18	3	x	♿	✓	2477	1095	2100-3600	200-1200
2400	2x 24	4	x	♿	✓	2477	1612	2100-3600	200-1200
2600	2x 33	3	x	♿	✓	2677	1195	2100-3600	200-1200
2600	2x 22	4	x	♿	✓	2677	1753	2100-3600	200-1200
2800	2x 31	3	x	♿	✓	2877	1295	2100-3200	200-1200
2800	2x 20	4	x	♿	✓	2877	1894	2100-3200	200-1200
3000	2x 29	3	x	♿	✓	3077	1395	2100-3000	200-1200
3000	2x 38	4	x	♿	✓	3077	2036	2100-3000	200-1200
3200	2x 41	3	x	♿	✓	3277	1495	2100-2800	200-1200
3200	2x 36	4	x	♿	✓	3277	2177	2100-2800	200-1200
3400	2x 38	3	♿	♿	✓	3477	1595	2100-2600	200-1200
3400	2x 34	4	x	♿	✓	3477	2319	2100-2600	200-1200
3600	2x 36	3	♿	♿	✓	3677	1695	2100-2500	200-1200
3600	2x 32	4	x	♿	✓	3677	2460	2100-2500	200-1200
3800	2x 46	3	♿	♿	✓	3877	1795	2100-2300	200-1200
3800	2x 46	4	x	♿	✓	3877	2601	2100-2300	200-1200

* Solo con la opción del juego de puertas abatibles
Los requisitos están sujetos a las normativas locales

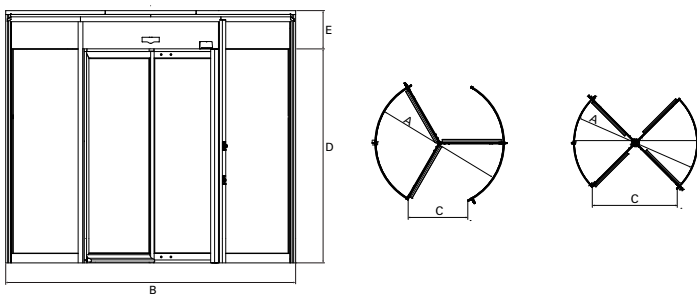

Salida de Emergencia

Si está equipada con un conjunto de puertas abatibles, la Tourniket puede instalarse en una salida de emergencia. En caso de alarma de incendios o fallo de alimentación, el juego de puertas se desbloqueará automáticamente y las hojas de la puerta se pueden replegar conjuntamente para crear un paso libre. A su vez, también es posible desbloquear la Tourniket pulsando el botón de emergencia de la puerta. (Los requisitos de las rutas de salida de emergencia están sujetos a las normativas locales.)

Resistencia a Robos

Dispone de un paquete de resistencia al robo de clase 3 aprobado que incluye un cristal laminado resistente a

robos, un sistema de bloqueo especial y perfiles reforzados. El sistema se ha desarrollado y probado de acuerdo con los estándares europeos aplicables y está certificado por un organismo notificado.

Autofolding Tourniket

Cuando es necesario el acceso para discapacitados en una entrada pequeña, la Autofolding Tourniket puede ofrecer una solución. Esta puerta giratoria con tres hojas de puerta está disponible en diámetros que van de los 2.400 a los 3.800 mm. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.boonedam.es.

Especificaciones Técnicas

Fuente de Alimentación: 200-240 VAC, 50/60 Hz

Motor: AC motor, Trifásico

Consumo Energético

En Funcionamiento: 150W

En Reposo: 75W

Temperatura Ambiente: -20°C a +50°C

Fusible: Fuente de alimentación externa con fusible de acción lenta de 16A